pintaabdichtung

Produkte für innovative Abdichtungstechnik



Produkte für innovative Abdichtungstechnik

Komprimierte Dichtungsbänder

pintaband 3completePlus ■■■ – Das Band für alle Funktionsbereiche in der Fenstermontage. Es ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie zur Wärmedämmung von Fenster-Anschlussfugen. 3 Funktionen werden durch nur ein Dichtungsband abgedeckt: Die Abdichtung innen, die Wärmedämmung und die Abdichtung außen.

pintaband 3complete Renova ■■■ – Ideal bei unebenen Flächen im Mauerwerk für alle Funktionsbereiche in der Fenstermontage. Unebene Flächen im Mauerwerk werden durch die Formgebung des Multifunktionsbands optimal ausgeglichen. Gerade im Bereich von Altbausanierungen findet diese Lösung ihr Einsatzgebiet.

pintaband D600 BG1 ■ – Das Dichtungsband für die äußere, offen bewitterte Ebene. Es dient zur Primärabdichtung bei direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen. Zusätzlich ist das Dichtungsband schall- und wärmedämmend.

pintaband B300 BG2 ■■ – Das Dichtungsband für innen und außen. Durch seine besonderen Eigenschaften dient es vor allem zur Kopplung von Fensterrahmen. Die leichte Montage ermöglicht eine schnelle und effiziente Dichtung – auch bei komplizierten Anschlüssen.

Fensterbänder

pinta fenband i alu ■ – Das Fensterband mit sehr hohem SD-Wert (> 1500 m) für die innere Abdichtung. Die Klebetechnologie ermöglicht hohe Flexibilität bei der Verarbeitung des Dichtungsbandes. Die Qualität des pinta fenband i alu bleibt dabei effektiv.

Komprimierte Dichtungsbänder / Fensterbänder

pinta fenband i ■ – Das Fensterband für die innere Abdichtung zur diffusionshemmenden Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innenbereich. Der hohe SD-Wert schützt vor Schimmelbildung und trägt zum Werterhalt der Bausubstanz bei.

pinta fenband a ■ – Das Band für die äußere Abdichtung. Es wird zur dampfdiffusionsoffenen Überbrückung der Fuge zwischen Fenster, Tür und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt. Die gute Dehnbarkeit dieses Dichtungsbandes kann gezielt die Bewegungen des Baukörpers aufnehmen.

pinta fenband vario ■■ – Feuchtevariabel für die innere und äußere Abdichtung. Es wird zur zuverlässigen Überbrückung von Fenster-, Tür- und Mauerwerksfugen nach EnEV eingesetzt. Durch seinen variablen SD-Wert ist es für die innere und äußere Dämmebene gleichermaßen geeignet.





persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh Kreuzbreite 4 31675 Bückeburg, Germany phone +49 (0) 57 22.89 36 - 0 fax +49 (0) 57 22.89 36 - 16 sales@pinta-abdichtung.com www.pinta-abdichtung.com







pinta abdichtung entwickelt und produziert Lösungen für die verschiedensten Fugensituationen unter anderem für die Einsatzgebiete im Altbau, Neubau und Sanierung mit WDVS. Die Abbdichtungsprodukte sind für die äußere, mittlere und innere Montageebene zur Fassaden- und Fensterabdichtung optimiert.

>> | Kontakt

persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon


pinta abdichtung gmbh Kreuzbreite 4 31675 Bückeburg, Germany phone +49 (0) 57 22.89 36 - 0 fax +49 (0) 57 22.89 36 - 16 sales@pinta-abdichtung.com www.pinta-abdichtung.com

- – geeignet/empfohlen für die innere Montageebene
- – geeignet/empfohlen für die mittlere Montageebene


ALTBAU



Neubau

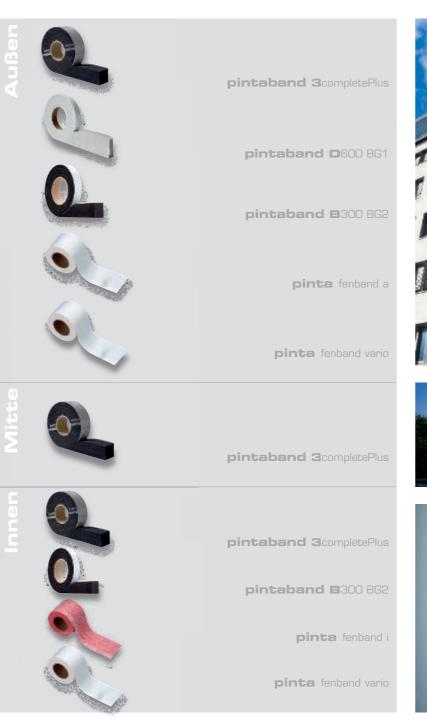

Sanierung / WDVS

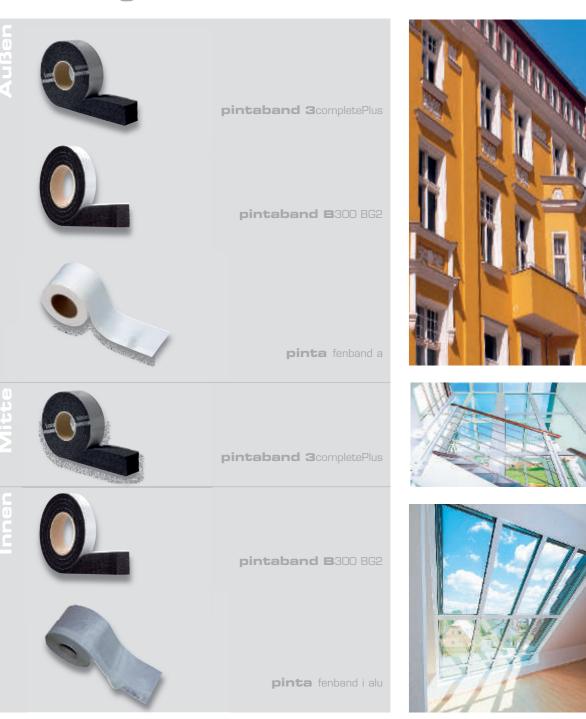

>> Kontakt

persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon pinta abdichtung gmbh Kreuzbreite 4 31675 Bückeburg, Germany phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0 fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16 sales@pinta-abdichtung.com www.pinta-abdichtung.com