



hochfest | hochviskos | schwer demontierbar | DVGW Freigabe NSF Registration No. 154683 Category Code: P1

| | |
|--|-------------------------|
| Basis | Methacrylatester |
| Farbe | rot |
| Geruch | charakteristisch |
| Viskosität (25°C) | 8.000 – 15.000 mPa.s |
| Dichte (25°C) | 1,10 g/cm ³ |
| Temperaturbeständigkeit | -55°C bis +230°C |
| Max. Spaltfüllvermögen | 0,30 mm |
| Losbrechmoment: MLB (DIN EN ISO 10964) | 20-35 Nm |
| Scherfestigkeit (DIN 54452) | 15-20 N/mm ² |
| Handfestigkeit | 20-40 Min. |
| Funktionsfestigkeit | 3-6 Std. |
| Endfestigkeit | 12 Std. |
| Lagerzeit | 24 Mt. |
| Max. Gewinde | 36 |
| Festigkeitsklasse (DIN 30661) | 3 |
| Flammpunkt | >100°C |

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Eigenschaften Schraubensicherung

- Vibrationsbeständig
- Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen
- Für alle Gewindearten und -formen geeignet
- Dichtet zugleich im Gewinde

DIN-DVGW-NG-5146AT7033 nach DIN EN 751-1 Klasse H.

Nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Technisches Datenblatt

MD SCHRAUBENSICHERUNG

- Anaerober Klebstoff ist ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet.
- Anaerober Klebstoff klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft.
- Anaerober Klebstoff ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verbindenden Teile mit MARSTON CLEANER reinigen. Genügend Klebstoff auftragen und montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen, in so einem Fall

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Technisches Datenblatt

MD-SCHRAUBENSICHERUNG

muss mit Aktivator gearbeitet werden. Unterschiedliche Typen mit verschiedenen Festigkeiten und Viskositäten ermöglichen eine genaue Abstimmung auf Ihren Anwendungsfall und sind für den Erfolg der Verklebung entscheidend. Die Aushärtung kann durch Aktivatoren stark beschleunigt werden.

RoHS konform


| Verpackungseinheiten | Artikelnummer |
|----------------------------------|---------------|
| 12 Flaschen à 50 g | MSS.642.F10 |
| 12 Flaschen à 50 g | MSS.642.F50 |
| 6 Flaschen à 250 g | MSS.642.F250 |
| 12 Pumpdosierer á 15 g / Display | MSS.642.P15 |
| 12 Pumpdosierer á 50 g / Display | MSS.642.P50 |

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de


Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.



Aushärtegeschwindigkeiten/Schrauben M10

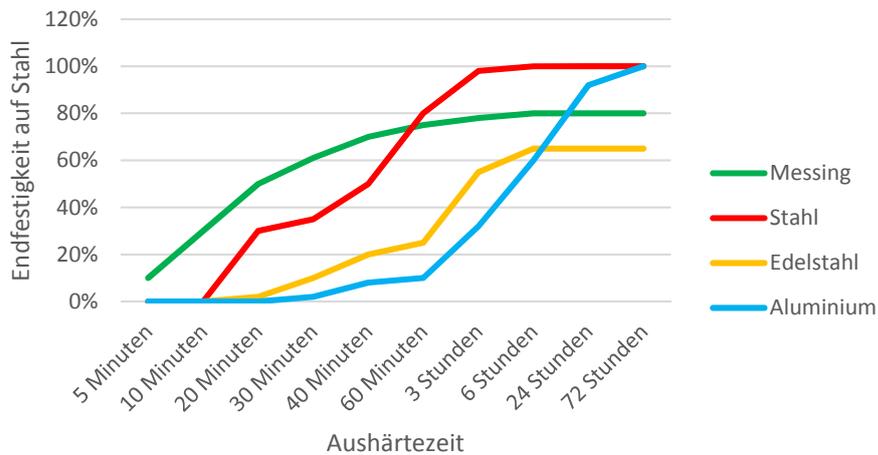

Festigkeit

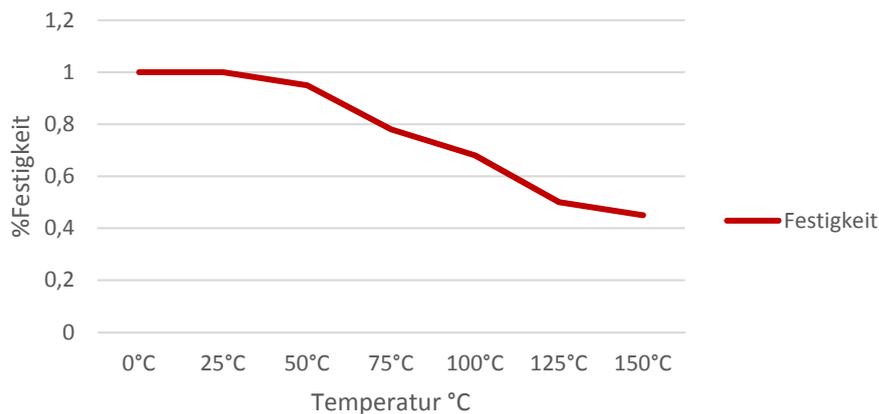

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de