




Zur Hinterfüllung im Innenbereich – pinta cesband Rundschnur


Die pinta cesband Rundschnur ist ein offenzelliger Polyurethanschaumstoff als Hinterfüllmaterial für Fugen im Innenbereich.

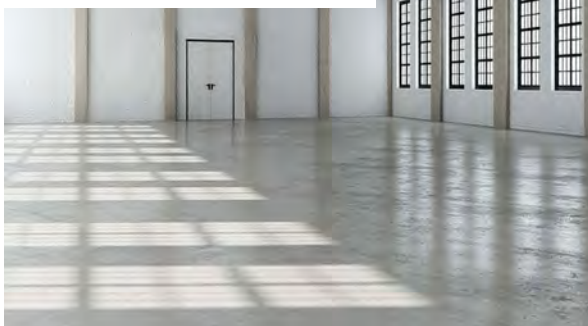

Anwendungsgebiete

- Hinterfüllmaterial im Innenbereich

Anwendungsskizze

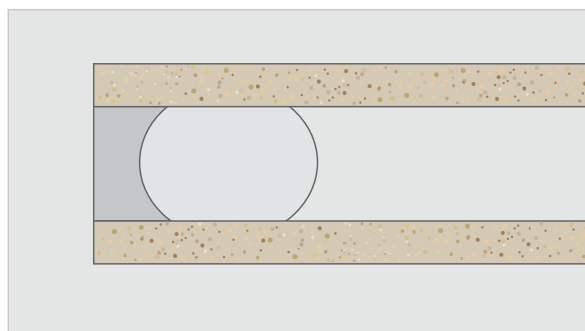

>> | Kennen Sie schon dieses Abdichtungsprodukt?

- pinta PE Rundschnur – das Profi-Hinterfüllmaterial für den Innen- und Außenbereich



Farbe

- grau

Eigenschaften

- Hinterfüllmaterial für fast alle Bau- und Dehnungsfugen im Innenbereich
- 3- Flächenhaftung wird verhindert

Produktvorteile

- erhebliches Einsparungspotential an Dichtstoffen (z. B. Silikon) durch Begrenzung der Fugentiefe

Lieferform / Profildurchmesser

Profil Ø [mm]	Inhalt je Karton [m]
15 mm	900 m
20 mm	500 m
25 mm	350 m
30 mm	250 m
40 mm	150 m
50 mm	100 m

Profile in 1,00 m Längen. Verkauf nur in vollen VE. Weitere Ø auf Anfrage.


Verarbeitung

Den Durchmesser des Profils der cesband Rundschnur entsprechend der nachstehenden Tabelle auswählen und in die Fuge eindrücken. Die Rundschnur soll so verlegt werden, dass die Fugentiefe ca. die Hälfte der Fugenbreite beträgt. Die restliche Fuge mit Dichtstoffmasse ausspritzen und mit einem geeigneten Werkzeug glätten.

Für Dichtmassen (z. B. Silikon/Acryl) ist das optimale Breiten-/Tiefenverhältnis 2 : 1 (bei einer maximaler Tiefe von 10 bis 12 mm).

Beispiele:

PE-Fugenfüllprofil [mm]	Fugenbreite [mm]	Fugentiefe [mm]
10 mm	5 – 8 mm	min. 15 mm
15 mm	8 – 12 mm	min. 20 mm
20 mm	12 – 15 mm	min. 30 mm

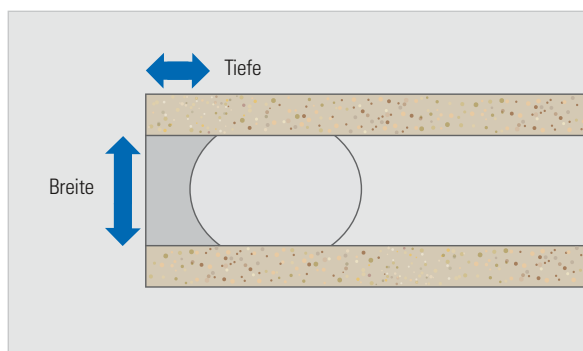

Copyright © pinta abdichtung gmbh. Stand der Herstellerangaben 07/2017. Bildnachweise: S. 1 links oben © DREI DESIGN, S. 1 rechts oben © viruaz3/Fotolia.com, S. 1 rechts unten © viruaz3/Fotolia.com. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgedeckt werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung der gewünschten Ergebnisse sind ausdrücklich angeraten. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor (31.10.2021).

>> | Kontakt

- persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh
Kreuzbreite 4
31675 Bückeburg, Germany
phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0
fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16
sales@pinta-abdichtung.com
www.pinta-abdichtung.com