



## MD GLUE RAPID SECURE

Stand: April 18

### mittelviskos

Basis	Methoxyethyl Cyanacrylat
Farbe	transparent, farblos
Viskosität 25°C (Brookfield)	ca.120 - 170 mPa.s
Dichte	1,11 g/cm <sup>3</sup>
Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Temperaturbeständigkeit von	-40 bis +80°C
Endfestigkeit	24 Stunden
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C, kühl, dunkel und trocken	12 Monate

### Neueste Generation Cyanacrylatklebstoff

- Kein Ausblühen
- Geruchlos
- **Keine Kennzeichnung**
- Bleibt flexibel
- Ultra schnell
- Extrem fest
- Sehr hohe Klebkraft
- Top Schlagfestigkeit
- Geeignet für poröse Materialien

### Anwendungsgebiete

#### Super schnell - extreme Festigkeit

Neu entwickelte Produktionsmethode zur Verklebung unterschiedlichster Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander.



### Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. MD GLUE dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile zusammenfügen und zusammenpressen. Die Teile sollten wegen der teilweise geringen Fixierzeit möglichst genau positioniert werden. Die Handfestigkeit ist nach ca. 5 - 90 Sekunden und die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden erreicht. MD RAPID SECURE härtet bei Raumtemperatur in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen. Um die Aushärtung zu beschleunigen, kann unser Aktivator Nr. 9 eingesetzt werden. Bei Werkstoffen wie PP, PE, PTFE oder Silikon müssen die Teile mit z.B. unserem MD Primer Nr. 7 vorbehandelt werden.

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)

Fixierzeit/ Scherfestigkeit		
	Fixierzeit (Sek.)	
ABS	10-20	
Baustahl	5-10	
Polycarbonat	20-35	
Aluminium	5-10	
Kiefernholz	5-10	
Buchenholz	15-25	
PVC	10-20	
<b>RoHS konform</b>		
Verpackungseinheit	Artikelnummer	
12 Flaschen á 20 g	MGL.RS.F20	

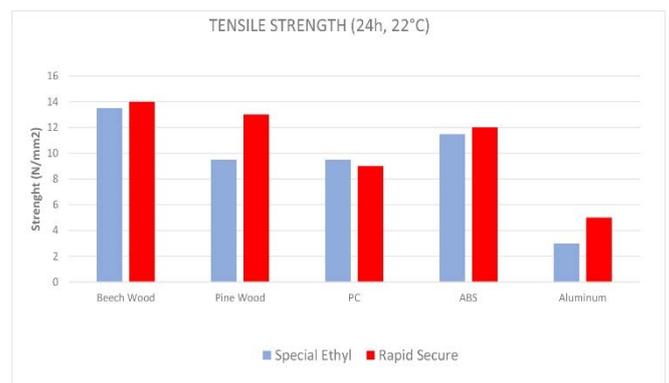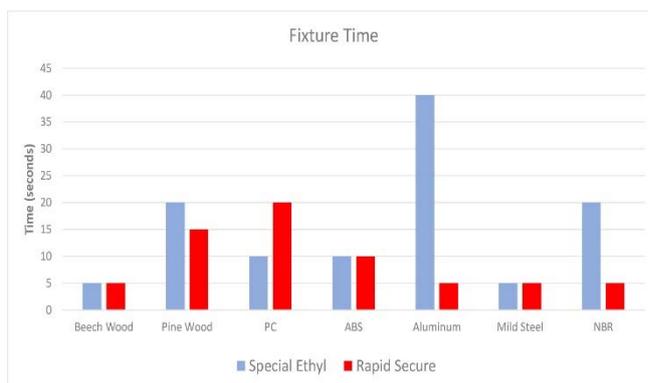

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.